







3003

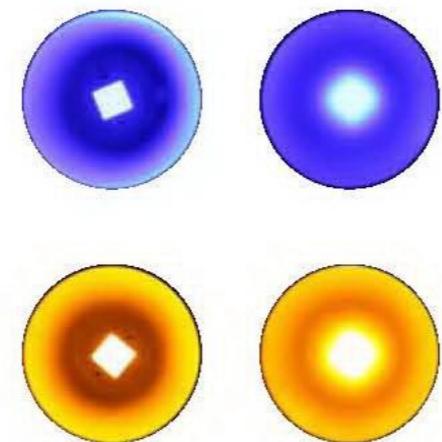

可选用透明钢化玻璃和磨砂钢化玻璃。  
Clear or frost tempered glass are available.

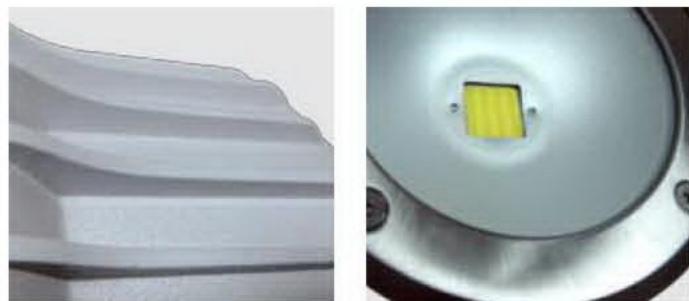

3002+B

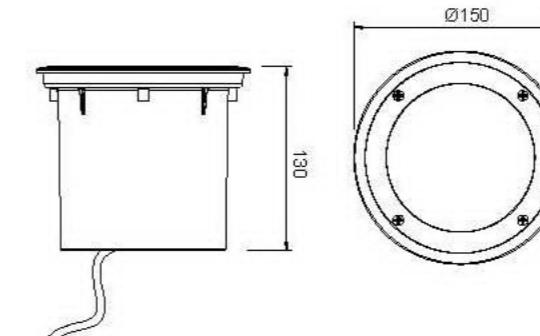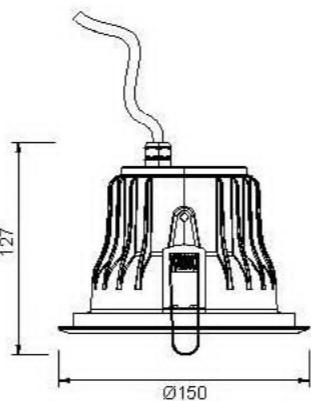

型号(Item)	光源(Lamp)	功率(Power)	电压(Voltage)
3003	LED	1~3W	90~260V/50Hz

IP67

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67



3004+B

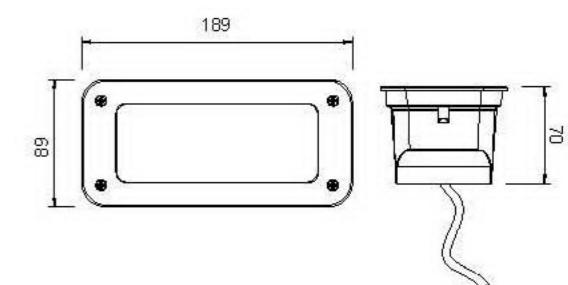

型号(Item)	光源(Lamp)	功率(Power)	电压(Voltage)
3002+B	LED	1~3W	90~260V/50Hz
3004+B	LED	1~3W	90~260V/50Hz

IP67

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 工程塑料预埋盒；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Engineering plastic recessed box.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67



6661+B

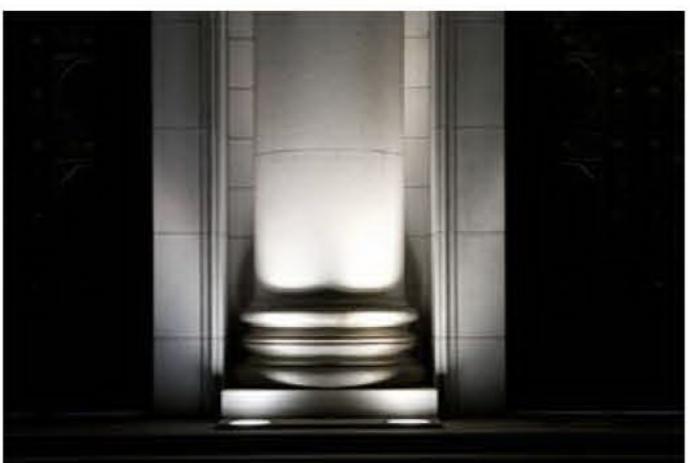

6601+B



型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
6661+B	G5.3	35W	



IP67

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 工程塑料预埋筒；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Engineering plastic recessed box.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67

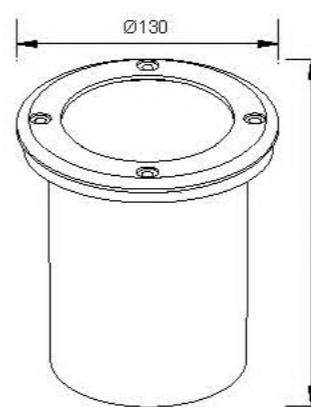

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
6601+B	G5.3	MR16 50W	
	GU10	GU10 50W	

IP67

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 工程塑料预埋筒；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Engineering plastic recessed box.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67



**6581+B**

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
6581+B	E27	Max.26W	
		Par38	80W

IP67

#### ■ 材质及特性


- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 工程塑料预埋筒；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features


- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Engineering plastic recessed box.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67



**6591+B**

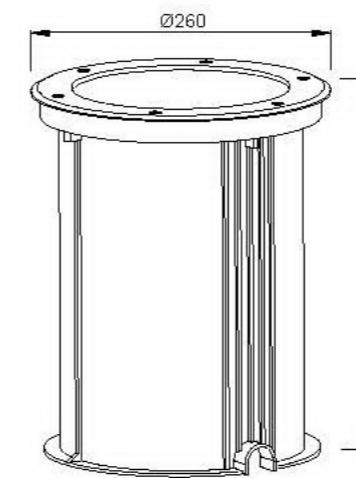

可调节照射角度  
Adjustable spot angle

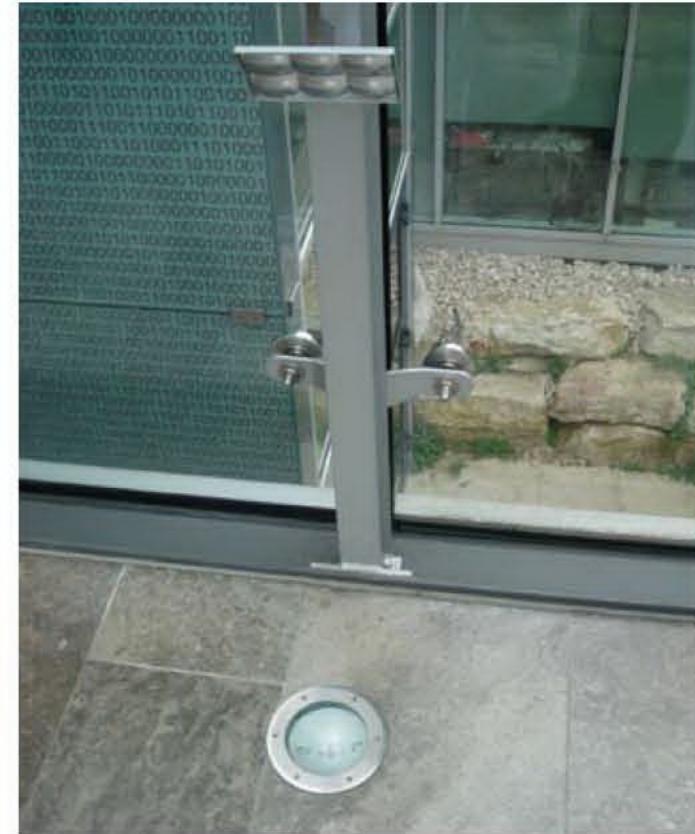

型号(Item)	灯座(Holder)	光源(Lamp)	功率(Power)
6591+B	Rx7s		150W
	G12		150W

IP67

#### ■ 材质及特性

- 压铸铝合金灯体，304不锈钢面盖；
- 工程塑料预埋筒；
- 透明钢化玻璃透光罩；
- 高纯度铝阳极氧化反射器；
- 硅胶密封，耐高温，抗老化；
- 全不锈钢螺丝紧固；
- 户外专用塑粉，耐腐蚀，抗老化；
- 静电喷塑，喷涂均匀，附着力强；
- 防护等级：IP67

#### ■ Materials & Features

- Diecasting aluminum lamp body, 304 stainless steel cover.
- Engineering plastic recessed box.
- Tempered glass diffuser.
- Anodized aluminium reflector.
- Waterproof and durable silicone rubber gasket.
- Connecting elements stainless steel.
- Powder paint with high corrosion resistance.
- Electrostatic spraying.
- IP67

